


# Компенсационный терморезистивный кабель типа J

Технические характеристики:

- Тип проводника J, K (под заказ другие типы).
- Диапазон рабочей температуры: от -25 до +250 °С (краткосрочно - 280 °С).
- Огнестойкость: не распространяет горение, самозатухает.
- Водонепроницаемость: не использовать во влажной среде.
- Цвет кабеля: серебристый с синими полосками.
- Технические особенности: пропитка обеспечивает хорошую гибкость проводов кабеля.

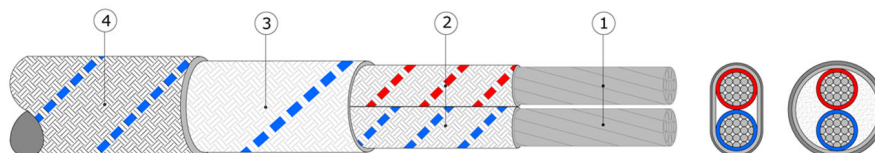

- 1 – гибкий проводник  
 2 – оплетка из стекловолокна, пропитанная силиконовой резиной  
 3 – оплетка из стекловолокна, пропитанная силиконовой резиной (только для версии с круглым сечением)  
 4 – оплетка из медных луженых проволок

Номинальное сечение, мм <sup>2</sup>	Структура проводника	Внешний диаметр, мм			Тип (варианты)
		Круглое сечение	Плоское сечение	Допуск	
2 x 0.22	7 x 0.20	3.00	2.90 x 2.05	± 0.20	Jx Kx Wx Tx Sx Rx Bx Bx <sup>2</sup>
2 x 0.35	11 x 0.20	3.80	3.60 x 2.45	± 0.20	
2 x 0.50	6 x 0.32	4.00	3.80 x 2.55	± 0.20	
2 x 0.80	10 x 0.32	4.30	4.35 x 3.00	± 0.20	
2 x 1	12 x 0.32	4.40	4.40 x 3.10	± 0.20	